

ПРОТОКОЛ ФОТОМЕТРИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ

RONDO h60 800 NW

Підвісний світильник-диск з опаловим розсіювачем · діаметр зразка Ø800 мм · висота корпусу 60 мм



Вимірювання виконано незалежною лабораторією SLTC на гоніофотометрі Everfine GO-2000A, 21.09.2026.

Дані лабораторії наведено без змін. Файл IES (IESNA LM-63-2002) доступний на картці товару на ssb-light.com.ua.

ВИМІРЯНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга живлення (U)	230 В
Активна потужність споживання (P)	54,9 Вт
Коефіцієнт потужності (PF)	0,94
Діюче значення струму (I)	0,253 А
Світловий потік (Φ)	6043 лм
Світлова віддача (η)	110 лм/Вт
Координати колірності (x, y)	0,377; 0,373
Корельована колірна температура (CCT)	4066 К
Індекс кольоропередачі (Ra)	93
Коефіцієнт пульсацій освітленості (Кп)	1 %
Кут розсіювання 50 % — площа Н 0°	114°
Кут розсіювання 50 % — площа V 0°	115°
Максимальна сила світла	2057 кд у надирі

КРИВІ СИЛИ СВІТЛА (кд)

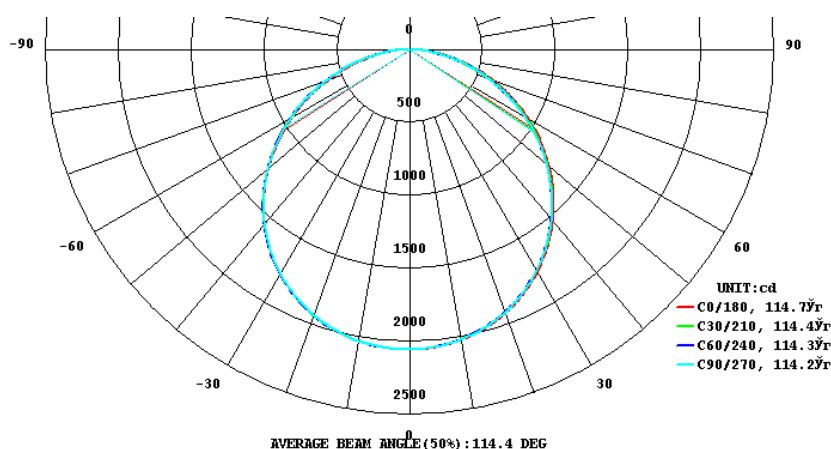

Просторовий світлорозподіл.
Пік у надирі, симетричний розподіл.

Протокол складено за даними лабораторії SLTC; вимірювані величини не редагувались. Номінальні характеристики каталогу можуть відрізнятися від вимірянних на конкретному зразку.

Код ЄДРПОУ: 41310927
e.mail: ssblights@gmail.com

ТОВ «ССБ ЛАЙТ»
вул. Ушинського, буд. 40
прим. 302, оф. 2
м. Київ, 03151, Україна

тел. +380 44 337 20 07
тел. +380 97 896 90 68