

ПРОТОКОЛ ФОТОМЕТРИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ

SSB Vector OPTIC 4L P5050 NW-B25 BLACK

Лінійний світильник, вторинна оптика Batwing B25 · довжина зразка 1130 мм · корпус 50×50 мм, чорний



Вимірювання виконано незалежною лабораторією SLTC на гоніофотометрі Everfine GO-2000A, 21.09.2026.

Дані лабораторії наведено без змін. Файл IES (IESNA LM-63-2002) доступний на картці товару на ssb-light.com.ua.

ВИМІРЯНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга живлення (U)	230 В
Активна потужність споживання (P)	34,8 Вт
Коефіцієнт потужності (PF)	0,96
Діюче значення струму (I)	0,157 А
Світловий потік (Φ)	3925 лм
Світлова віддача (η)	113 лм/Вт
Координати колірності (x, y)	0,381; 0,376
Корельована колірна температура (CCT)	3988 К
Індекс кольоропередачі (Ra)	94
Коефіцієнт пульсацій освітленості (Кп)	1 %
Кут розсіювання 50 % — C0/180, упоперек світильника	87°
Кут розсіювання 50 % — C90/270, уздовж світильника	104°
Максимальна сила світла	1928 кд при ±23° від надира

КРИВІ СИЛИ СВІТЛА (кд)

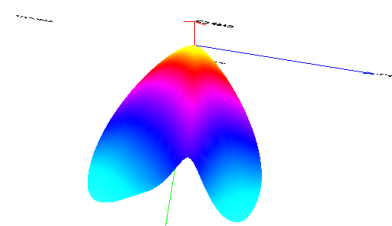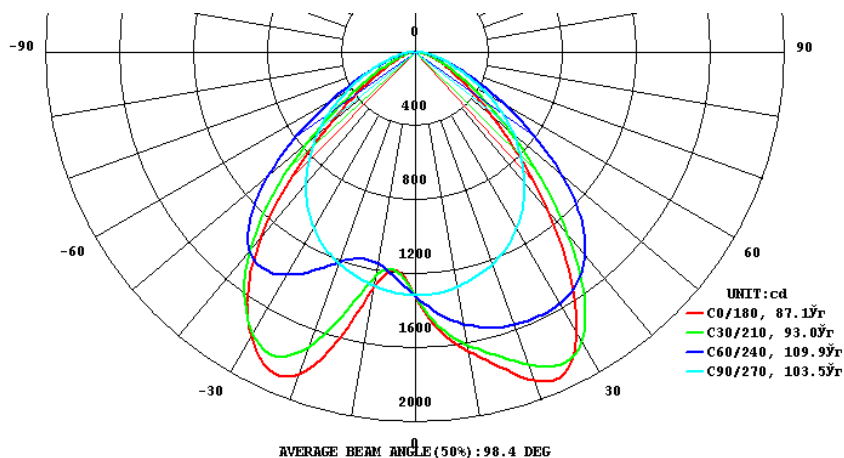

Просторовий світлорозподіл.
Батвінг: дві симетричні пелюстки
±23° від надира, упоперек світильника.

Протокол складено за даними лабораторії SLTC; вимірювані величини не редагувались. Номінальні характеристики каталогу можуть відрізнятися від виміряних на конкретному зразку.

Код ЄДРПОУ: 41310927
e.mail: ssblights@gmail.com

ТОВ «ССБ ЛАЙТ»
вул. Ушинського, буд. 40
прим. 302, оф. 2
м. Київ, 03151, Україна

тел. +380 44 337 20 07
тел. +380 97 896 90 68