



OPAL

LED luminaire
Світлодіодний світильник



Основні характеристики / General Characteristics

Матеріал арматури/Leading material:	Алюміній/Aluminium
Додатковий матеріал/Complementary material:	Полікарбонат/PC
Колір арматури/Leading colour:	Білий/White, Чорний/Black
Ступінь захисту/IP code:	20
Тип монтажу/Mounting Type:	Вбудований в шинопровід/ integrated into the track system

Електричні характеристики / Electrical Characteristics

Напруга живлення/Power Input, V:	48
Коефіцієнт потужності/PF (λ):	>0,7
Кольорова температура/Color Temperature, K:	3000/4000
Світловий потік/Luminous Flux, lm:	1600
Індекс передачі кольору/CRI:	>90

www.ssb-light.com.ua | info@ssb-light.com.ua

Потужність, Вт

Світловий потік, лм

Габарити, мм/Dimensions, mm

Model

Wattage, w

Luminous Flux, lm

Довжина
Length (L)

Ширина
Width (W)

Висота
High (H)

LED MS26-20W-OPAL-120° 3000/4000 K CRI90



20

1600

600

22

45

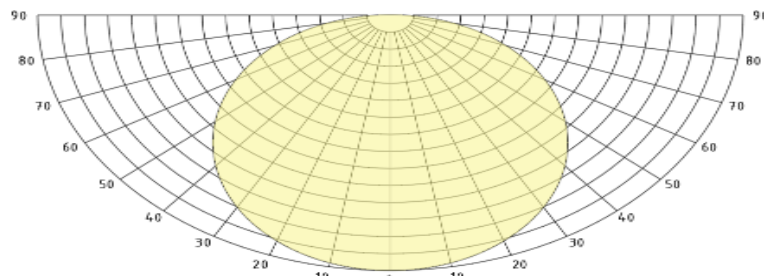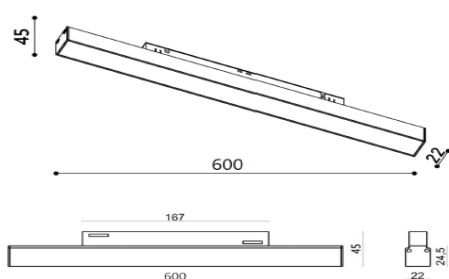

KCC 120°



do not power luminaire until installation is complete



2026 ©SSB LIGHT вул. Ушинського, 6. 40, прим. 302, оф. 2 Київ, Україна, 03151 | www.ssb-light.com.ua | info@ssb-light.com.ua

2026 ©SSB LIGHT str. Ushynskogo, 40, of. 302/2. Kyiv, Ukraine, 03151 | www.ssb-light.com.ua | info@ssb-light.com.ua