

ПРОТОКОЛ ФОТОМЕТРИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ

VECTOR 100 P5560 NW WHITE

Лінійний світильник з опаловим розсіювачем · довжина зразка 1000 мм · корпус 55×60 мм, білий



Вимірювання виконано незалежною лабораторією SLTC на гоніофотометрі Everfine GO-2000A, 19.09.2026.

Дані лабораторії наведено без змін. Файл IES (IESNA LM-63-2002) доступний на картці товару на ssb-light.com.ua.

ВИМІРЯНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга живлення (U)	230 В
Активна потужність споживання (P)	27,8 Вт
Коефіцієнт потужності (PF)	0,95
Діюче значення струму (I)	0,127 А
Світловий потік (Φ)	2912 лм
Світлова віддача (η)	105 лм/Вт
Координати колірності (x, y)	0,381; 0,377
Корельована колірна температура (CCT)	3984 К
Індекс кольоропередачі (Ra)	93
Коефіцієнт пульсацій освітленості (Кп)	1 %
Кут розсіювання 50 % — C0/180, упоперек світильника	106°
Кут розсіювання 50 % — C90/270, уздовж світильника	109°
Максимальна сила світла	1067 кд у надирі

КРИВІ СИЛИ СВІТЛА (кд)

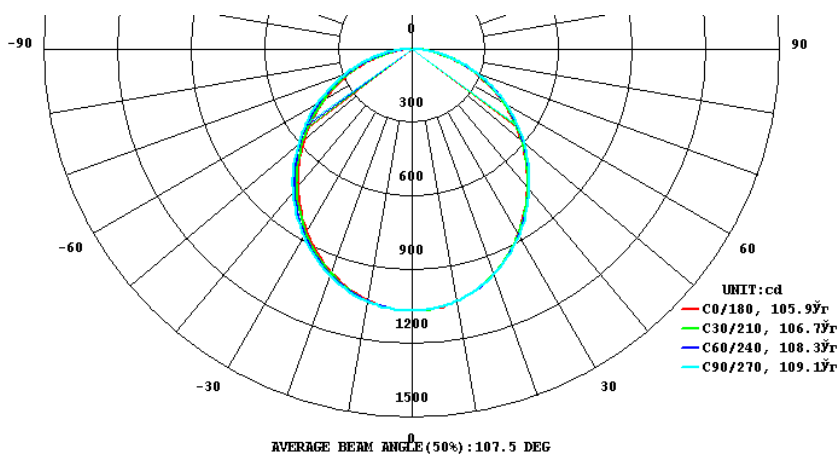

Просторовий світлорозподіл.
Пік у надирі, симетричний розподіл.

Протокол складено за даними лабораторії SLTC; вимірювані величини не редагувались. Номінальні характеристики каталогу можуть відрізнятися від вимірянних на конкретному зразку.

Код ЄДРПОУ: 41310927
e.mail: ssblights@gmail.com

ТОВ «ССБ ЛАЙТ»
вул. Ушинського, буд. 40
прим. 302, оф. 2
м. Київ, 03151, Україна

тел. +380 44 337 20 07
тел. +380 97 896 90 68