

## ПРОТОКОЛ ФОТОМЕТРИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ

### SSB-TR8820 WW

Трековий світильник Track 220 (220V), 20 Вт номінал · базова оптика 36° · корпус чорний



Вимірювання виконано незалежною лабораторією SLTC на гоніофотометрі Everfine GO-2000A, 18.09.2026.

Дані лабораторії наведено без змін. Файл IES (IESNA LM-63-2002) доступний на картці товару на [ssb-light.com.ua](http://ssb-light.com.ua).

#### ВИМІРЯНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Напруга живлення (U)                   | 230 В            |
| Активна потужність споживання (P)      | 18,6 Вт          |
| Коефіцієнт потужності (PF)             | 0,95             |
| Діюче значення струму (I)              | 0,085 А          |
| Світловий потік (Φ)                    | 1443 лм          |
| Світлова віддача (η)                   | 77,6 лм/Вт       |
| Координати колірності (x, y)           | 0,434; 0,404     |
| Корельована колірна температура (CCT)  | 3056 К           |
| Індекс кольоропередачі (Ra)            | 97               |
| Коефіцієнт пульсацій освітленості (Кп) | 1 %              |
| Кут розсіювання 50 % — C0/180          | 35°              |
| Кут розсіювання 50 % — C90/270         | 35°              |
| Максимальна сила світла                | 3314 кд у надирі |

#### КРИВІ СИЛИ СВІТЛА (кд)

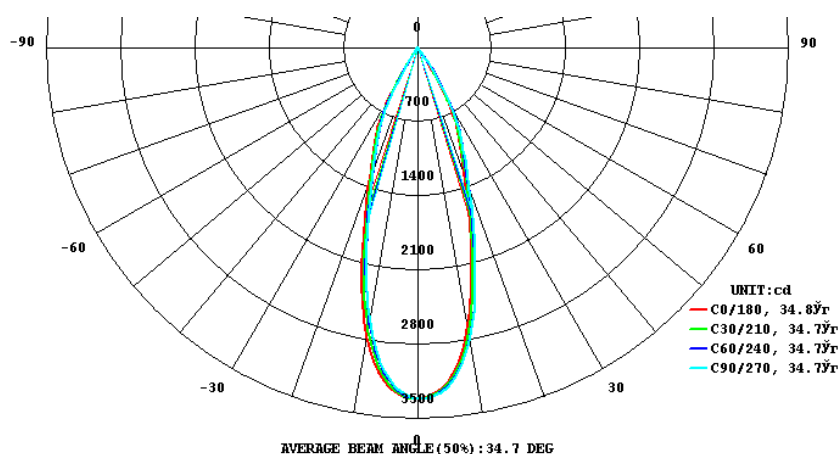

Просторовий світлорозподіл.  
Пік у надирі, симетричний розподіл.

Протокол складено за даними лабораторії SLTC; вимірювані величини не редагувались. Номінальні характеристики каталогу можуть відрізнятися від виміряних на конкретному зразку.

Код ЄДРПОУ: 41310927  
e.mail: [ssblights@gmail.com](mailto:ssblights@gmail.com)

ТОВ «ССБ ЛАЙТ»  
вул. Ушинського, буд. 40  
прим. 302, оф. 2  
м. Київ, 03151, Україна

тел. +380 44 337 20 07  
тел. +380 97 896 90 68